



Η ένδειξη (→) υποδεικνύει την κατεύθυνση του σωλήνα.

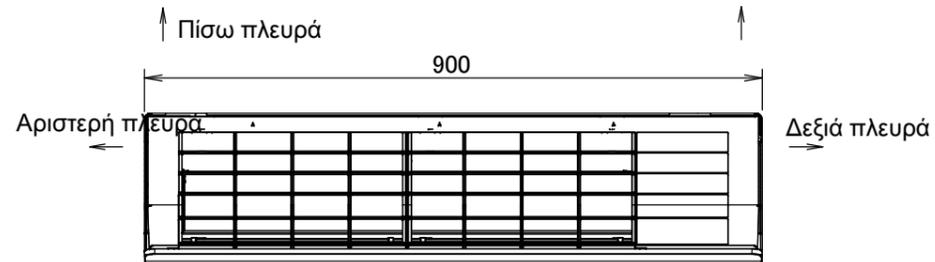


Βίδες στερέωσης μπροστινής γρίλιας
Τοποθετημένο στο εσωτερικό της μονάδας

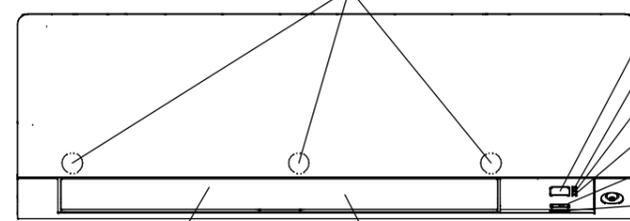


Κάτω -πλευρά

Κάλυμμα

Βοηθητικό κάλυμμα
Τοποθετημένο στο εσωτερικό της μονάδας

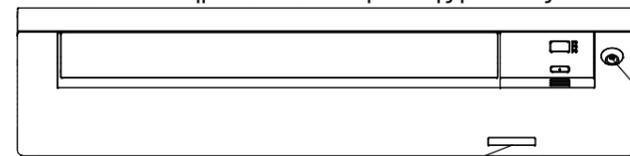


Πινακίδα ονομασίας

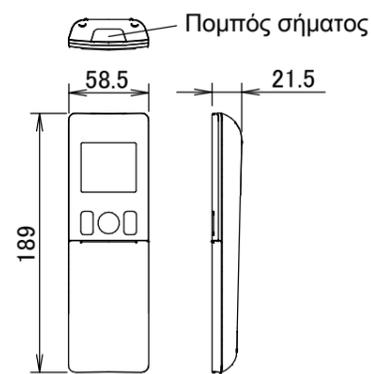


Infrared remote controller
(ARC466A9)

Επάνω/κάτω (αυτόματα)

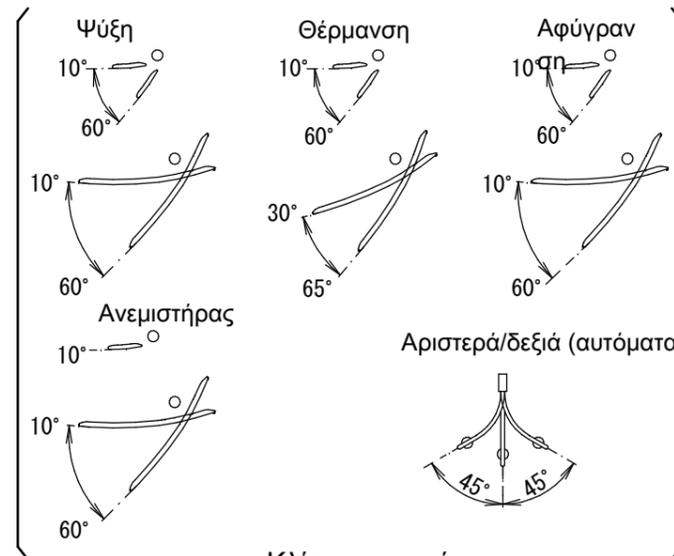

Κλίση πτερυγίου

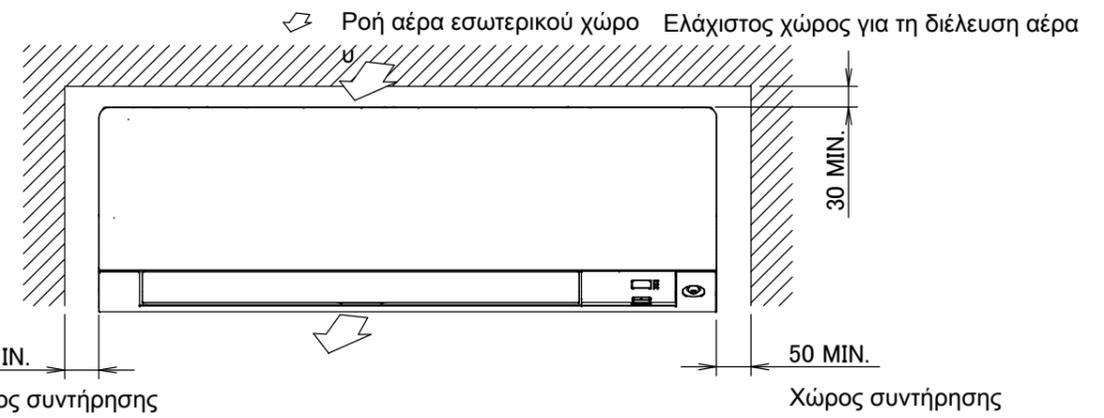


Απαιτούμενος χώρος για συντήρηση και εξαερισμό

Συμπεριλαμβάνεται η βάση εγκατάστασης


217
215

Πινακίδα ονομασίας

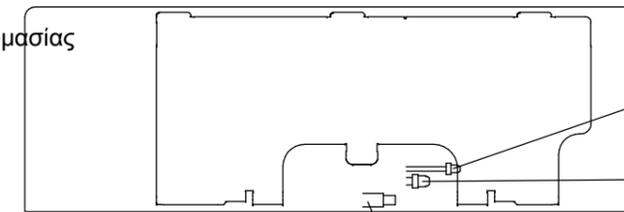

Σωλήνας υγρού Ø6.4 CuT
Το μήκος του σωλήνα εκτός της μονάδας είναι 400 mm.
Σωλήνας αερίου Ø12.7 CuT
Το μήκος του σωλήνα εκτός της μονάδας είναι 350 mm.

Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
Τμήμα σύνδεσης
Εσωτερική διάμετρος: Ø14mm
Εξωτερική διάμετρος: Ø16mm
Το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης εκτός της μονάδας είναι 450mm.

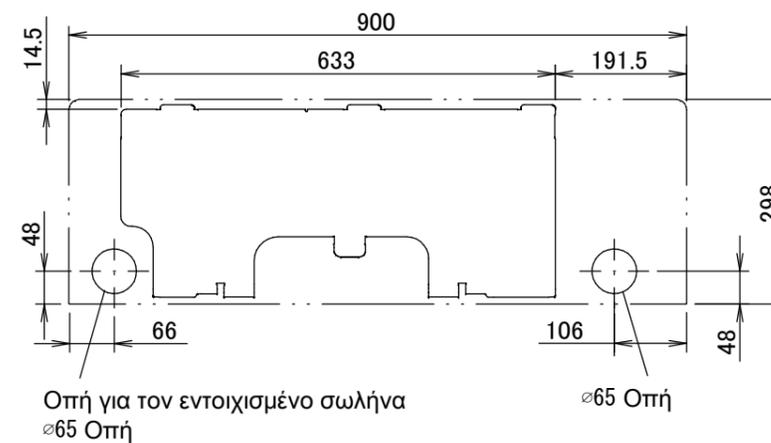

Οπή για τον εντοιχισμένο σωλήνα
Ø65 Οπή

Ø65 Οπή

Τυπική θέση των οπών στον τοίχο